
FAMSA
FABRIQUE D'AGGLOMÉRÉS MONTHEY SA







HYB'RAILER

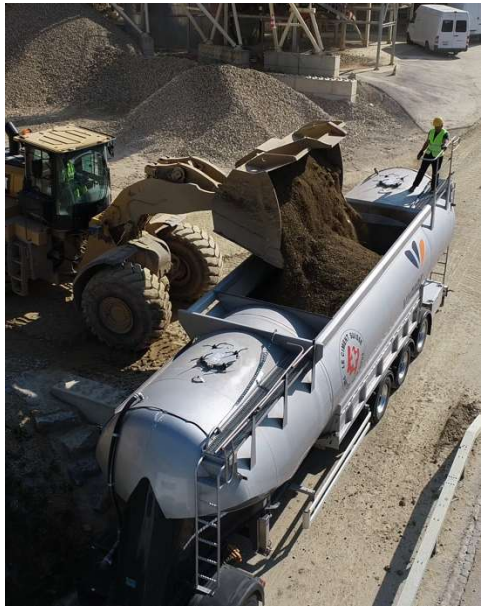


Never go empty. We always go full!


www.famsa.ch


Route du Chablais 39
1869 Massongex

T +41 24 472 20 88
M info@famsa.ch

www.famsa.ch

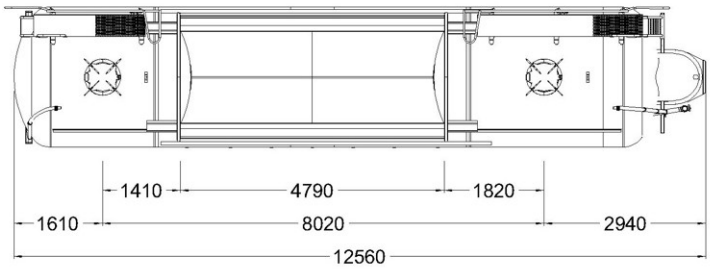

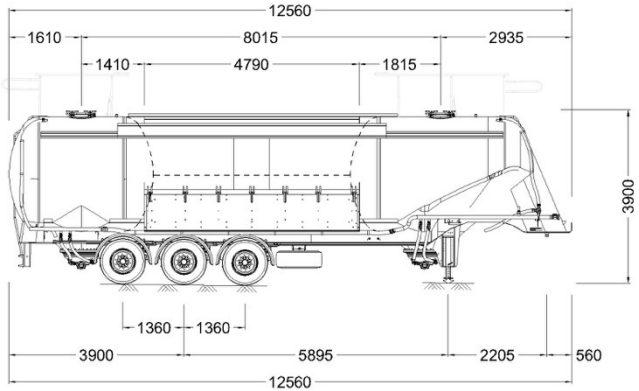

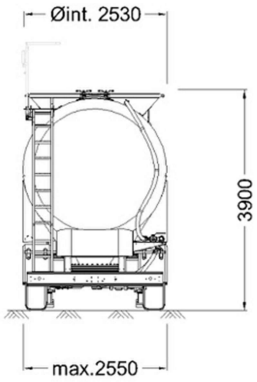

HYB‘RAILER | specs

AUFBAU

Freitragende Druckbehälter aus Aluminium und Segmentmulde mit seitlicher Entleerung

KAMMERN

- 2 Kammern mit 14.2 m³ und 17.1 m³ Volumen
- Betriebsdruck: 2 bar
- Betriebstemperatur: –40 °C bis 75 °C
- Unabhängige pneumatische 4"-Ventile, mit Storz-Kupplung und Blinddeckel.
- Mannlöcher 2 x DN 450.

SEGMENTMULDE

- 1 Kammer mit 18 m³ Volumen
- Einfüllöffnung 1.500 x 3.800 m
- Ladeflächenneigung von 45°
- Seitliche pneumatisch aufklappbare Kippleisten mit Sicherheitsverschlüssen

FAHRWERK

3 x BPW-Achsen (1 Liftachse), mit höhenverstellbarer Luftfederung und Scheibenbremse (zulässige Tragkraft jeweils 9 t).

BREMSEN

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage nach EG-Richtlinien
- ABS auf einer Achse
- Federspeicher Feststellbremse

BEREIFUNG

6 x 385/65 R 22,5“ auf Aluminium-Felgen

DRUCKLUFT

Aggregat mit Sicherheitsventil, Manometer, Durchgangs- und Rückschlagventil zur Entleerung. 3" Stahlrohre

LAUFSTEG

Aluminium-Sicherheitslaufrost, 400 mm breit, Scherengeländer und trittsichere Aufstiegsleiter aus Edelstahl

ALLGEMEINES

- 2 x 12 t Stützwindwerk zur Volllastabsattelung
- Beleuchtung (24 V) und Unterfahrschutz gemäß EG-Richtlinien
- Reserverad; 2 Zugangsleitern und Schutzgeländer
- Schlauchhalterungen, 2 Schläuche (je 5,5 m) mit Schnellanschlüssen, Typ Storz
- 1 Werkzeugkasten; 2 Unterlegkeile; 1 Radschraubenschlüssel

LACKIERUNG

Eine Schicht Haftgrundierung und Lackierung in der gewünschten Farbe

GEWICHTSANGABEN

- Leergewicht: 5.150 kg
- Nutzlast: 26.450 kg